



New Partner for Living

FUJITSU

LT Series

FUJITSU ilmalämpöpumppu  
Design malli LT



Good Design Award




iF Design Award

Maahantuoja:

FG Finland Oy  
Karitie 7  
01530 Vantaa

FG Finland Oy  
Uudenmaankatu 7  
15100 Lahti

Puh: 020 741 2222  
Fax: 020 741 2229  
info@fgfinland.fi  
www.fgfinland.fi

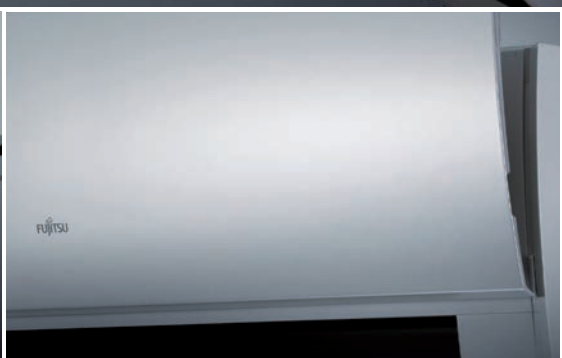

FUJITSU GENERAL LIMITED



CLASS ALL  
A DC

ASYG09LT ASYG12LT ASYG14LT



LANGATON KAUKO-OHJAIN



AOYG09LTCN



AOYG12-14LTCN

Tekniset tiedot

		LT malli			
		ASYG09LTCB	ASYG12LTCB	ASYG14LTCB	
Indoor unit		ASYG09LTCB	ASYG12LTCB	ASYG14LTCB	
Outdoor unit		AOYG09LTCN	AOYG12LTCN	AOYG14LTCN	
Jännite / Vaihe / Taajuus	V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Teho	Jäähdytys	2.5(0.9~3.5)	3.5(1.1~4.0)	4.2(0.9~5.4)	
	Lämmitys	3.2(0.9~5.4)	4.0(0.9~6.5)	5.4(0.9~7.0)	
Lämmitysteho -15°C ulkolämpötilassa	kW	3.2	4.0	5.4	
Ottoteho	Jäähd. / Läm.	0.505/0.660	0.850/0.910	1.160/1.380	
EER	Jäähdytys	4.95-A	4.12-A	3.62-A	
COP	Lämmitys	4.85-A	4.40-A	3.91-A	
Virta	Jäähd. / Läm.	2.6/3.3	4.0/4.3	5.1/6.1	
Ääni (Sisäyksikkö)	Jäähd. / H / M / L / Q	42/36/32/21	43/37/32/21	45/40/33/25	
Ääni (Ulkoyksikkö)	Jäähdytys	48	48	50	
Ilmavirta (Hi)	Sisäyks. / Ulkoyks.	m³/h 800/1,700	850/2,050	900/2,050	
Mitat K x L x S Paino netto	Sisäyksikkö	mm	282×870×185	282×870×185	282×870×185
		kg	9.5	9.5	9.5
	Ulkoyksikkö	mm	540×790×290	620×790×290	620×790×290
kg		36	40	40	
Putkikoko (Neste / Kaasu)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	
Kondenssivesiputki	mm	16	16	16	
Max. Putkipituus (Esitäytetty)	m	20(15)	20(15)	20(15)	
Max. Korkeusero		15	15	15	
Toiminta-alue	Jäähdytys	°CDB 10~43	10~43	10~43	
	Lämmitys	-25~24	-25~24	-25~24	
Kylmäaine		R410A	R410A	R410A	

FUJITSU GENERAL LIMITED

1116,Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan



ISO 9001  
Certified number : 01 100 89394  
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001  
Certified number : 01 100 79269  
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001  
Certified number : 272043  
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

Ominaisuudet





LT malli

- CLASS A** Energia luokka  
Energialuokka ilmaiseen kuinka paljon energiaa laite kuluttaa asteikolla A:sta (pieni kulutus) G:hen (suuri kulutus).
- ALL DC** DC inverter ohjaus  
Tasavirralla toimivat moottorit vähentävät energian kulutusta.
- i-PAM** i-PAM ohjaus  
i-PAM inverter ohjauksella saavutetaan tarvittava teho nopeasti ja energiatehokkaasti
- Liikettunnistin**  
Liikettunnistin havaitseen, mikäli huoneessa ei ole liikettä ja vähentää laitteen tehoa.
- Tehokas lämmitys**  
Lämmityksen nimellisteho saavutetaan vielä -15°C ulkolämpötilassa.
- Pystysuora ilman jakaminen**  
Ilmanohjaimet muuttavat ilman puhallussuuntaa.
- Automaattinen ilmavirran säätö**  
Microprosessori sovittaa automaattisesti ilmavirran huoneen lämpötilamuutoksien mukaan.

- R** Automaattinen uudelleen käynnistys  
Virtakatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti ja jatkaa asetuksista, jotka olivat valittuna ennen virran katkeamista
- Auto**  
Auto-toiminto valitsee automaattisesti lämmityksen tai jäähdytyksen valitun lämpötila-asetuksen mukaan.
- 10°C Lämmitys**  
Lämmitettävän tilan lämpötila voidaan laskea +10°C ylläpitolämpötilaan.
- Energian säästö**  
Energian säästötoiminnolla rajoitetaan maksimi ottotehoa.
- Tehokäyttö**  
Tehokäytöllä kompressorin ja sisäyksikön puhallin käyvät täydellä teholla ja näin haluttu huonelämpötila saavutetaan nopeasti.
- Matala äänitaso**  
Ulkoyksikön äänitaso on valittavissa

- Yöohjelma**  
Microprosessori muuttaa huoneen lämpötilaa portaattain. Lämmityksellä lämpötila laskee ja jäähdytyksellä lämpötila nousee.
- Ajastin**  
Digitaalinen ajastin mahdollistaa neljä erilaista ajastus-toimintoa: ON, OFF, ON→OFF ja OFF→ON.
- Viikkoajastin**  
Viikkoajastin mahdollistaa ajastuksen viikon jokaiselle päivälle.
- Ilmansuodattimen merkivalo**  
Merkivalo ilmoittaa milloin laitteen suodattimet on puhdistettava.
- Ionisuodatin**  
Pitkäikäinen\* Ionisuodatin neutraloi huoneilmasta hajat ja epäpuhtaudet. Likaannuttuaan suodatin voidaan pestä vedellä. \*(käyttöikä n. 3v.)
- Omenantuoksuinen suodatin**  
Suodatin kerää huoneilmasta hienon pölyn, homeitiät ja haitalliset mikrobit. Omenista saatu polyfenoli ehkäisee niiden syntymisen ja aktivoitumisen.

Mitat:



Lisävarusteet

- Langallinen kauko-ohjain: UTY-RNNYM
- Yksinkertainen seinäohjain: UTY-RSNYM
- Communication Kit : UTY-TWBF
- External Connect Kit : UTY-XWZ25

Maahantuoja:



FG Finland Oy  
Karitie 7  
01530 Vantaa  
Puh: 020 741 2222  
Fax: 020 741 2229

Uudenmaankatu 7  
15100 Lahti  
Puh: 020 741 2226  
Fax: 020 741 2229

www.fgfinland.fi info@fgfinland.fi

Jälleenmyyjä: